

Henkel

*A Brand like a friend*


ЗАО «АВТЕХ»  
8 (057) 717-50-50  
[www.avteh.com.ua](http://www.avteh.com.ua)

ABTEX<sup>TM</sup>



Technologies

# Облицовывание профильных поверхностей при помощи Purmelt

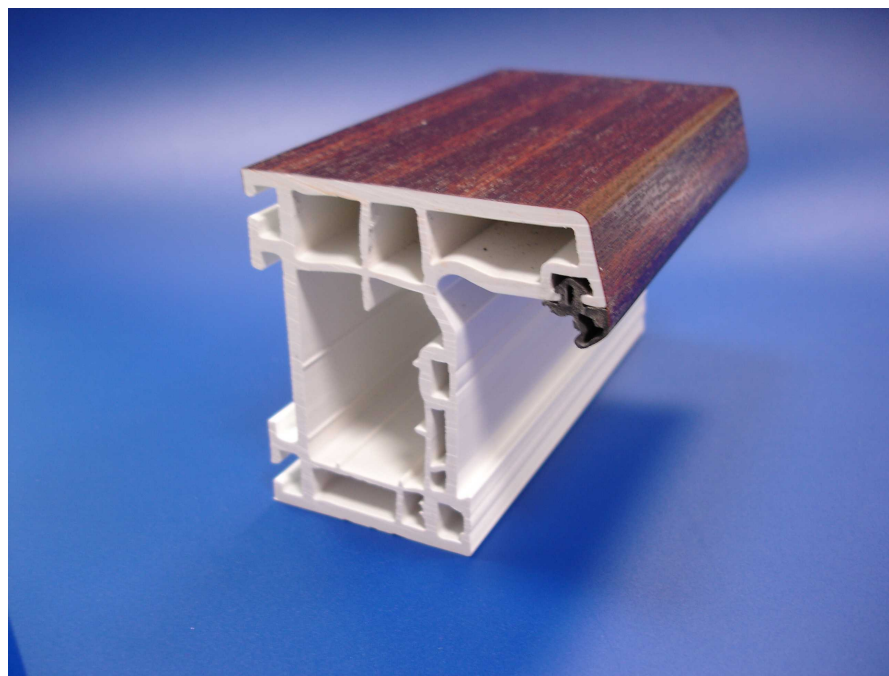

ЗАО «Автех»  
8 (057) 717-50-50  
[www.avteh.com.ua](http://www.avteh.com.ua)



# Сравнение



Technologies

	Пурмельт	Клей с отвердителем
Свойства	Однокомпонентный клей, содержание твердых частиц 100%, без отвердителя	Двухкомпонентный клей, содержание твердых частиц: 35%
Расход	ок. 40 г/м <sup>2</sup>	ок. 120 г/м <sup>2</sup>
Уровень цен	100%	60%
Сравнение стоимости	0,28 €/м <sup>2</sup>	0,48 €/м <sup>2</sup>
Скорость подачи	20 м/мин	макс. 12 м/мин
Свойства склеивания	Быстрое первоначальное схватывание (очень прочное)	Медленное первоначальное схватывание
Характеристика оборудования	Малая область прессования, благодаря быстрому первонач. схватыванию	Необходимо как минимум в два раза больше инструментов вследствие медленного первоначального схватывания

ЗАО «Автех»  
8 (057) 717-50-50  
[www.avteh.com.ua](http://www.avteh.com.ua)

