

Henkel

A Brand like a friend


ЗАО «АВТЕХ»
8 (057) 717-50-50
www.avteh.com.ua

ABTEXTM



Technologies

Облицовывание профильных поверхностей при помощи Purmelt

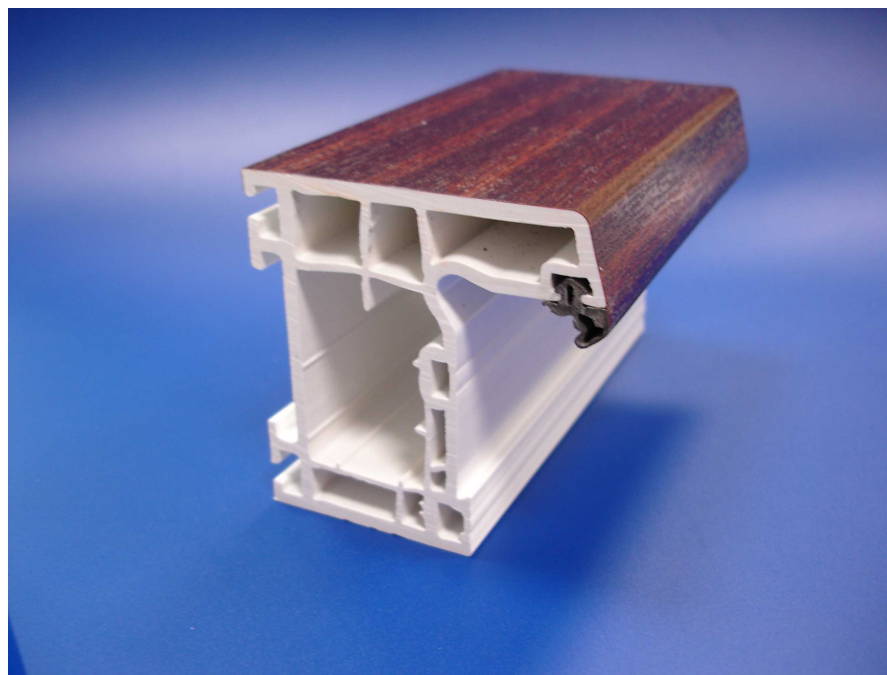

ЗАО «Автех»
8 (057) 717-50-50
www.avteh.com.ua



Сравнение



Technologies

	Пурмельт	Клей с отвердителем
Свойства	Однокомпонентный клей, содержание твердых частиц 100%, без отвердителя	Двухкомпонентный клей, содержание твердых частиц: 35%
Расход	ок. 40 г/м ²	ок. 120 г/м ²
Уровень цен	100%	60%
Сравнение стоимости	0,28 €/м ²	0,48 €/м ²
Скорость подачи	20 м/мин	макс. 12 м/мин
Свойства склеивания	Быстрое первоначальное схватывание (очень прочное)	Медленное первоначальное схватывание
Характеристика оборудования	Малая область прессования, благодаря быстрому первонач. схватыванию	Необходимо как минимум в два раза больше инструментов вследствие медленного первоначального схватывания

ЗАО «Автех»
8 (057) 717-50-50
www.avteh.com.ua

